


10.1英寸加固平板终端

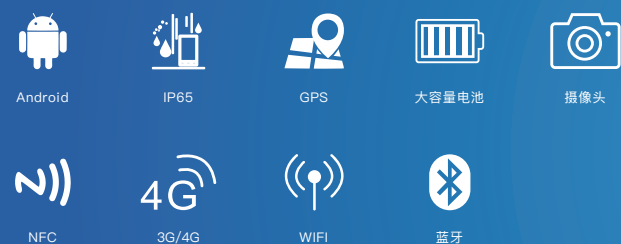

功能特点

- 支持Android 10系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 可选3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 内置10000mAh聚合物锂离子电池，机器续航能力约12小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，Glonass定位系统，定位更准确；
- 后置1300万像素摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 内置NFC等功能模块，满足多行业的应用需求。

产品六视图




规格参数

基本参数	
外观尺寸	268 x 176.8 x 16.4mm
整机重量	裸机927g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1英寸IPS屏 10:16，分辨率800x1280，400nits
触控屏	10点G+G电容屏，康宁大猩猩保护玻璃
摄像头	前置5.0MP+后置13MP，后置带闪光灯
I/O接口	SIM卡 x 1、 TF卡 x 1 最大支持128G、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ3.5mm DC电源接口 x 1、 USB 3.0 Type-A x 1、 HDMI 1.4a x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz，输出DC 5V/3A
NFC	内置，ISO/IEC 14443A
电池性能	
电池容量	3.7V/10000mAh
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约12小时(默认50%音量，默认LCD 400流明亮度，播放1080P高清视频)

性能参数	
处理器	高通八核，2.0GHz
操作系统	Android 10
内存	4GB
存储容量	64GB
无线通讯	
WIFI	WiFi 5及802.11a/b/g/n，频率2.4G/5.0G
Bluetooth	蓝牙4.0
3G/4G (可选)	CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
GNSS	内置GPS，Glonass
产品可靠性	
工作温度	-20 °C ~ 55 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	95%，不凝结
防护特性	IP65认证，MIL-STD-810G认证
跌落高度	1.22米耐摔落

可选配件



TP保护膜



绑带



皮套



手写笔

应用领域

可选多种模块及配件，满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融、制造等行业需求。



设备检测



工业自动化



车载设备



智慧医疗