


加固平板终端

12.2英寸

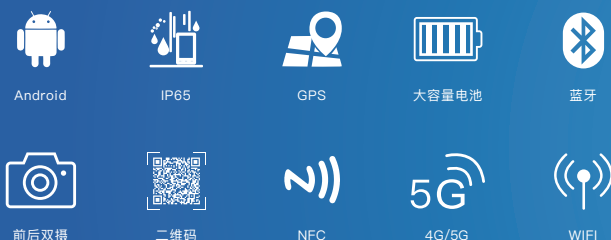

功能特点

- 支持Android 11系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 可选4G/5G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 12600mAh可拆卸聚合物锂离子电池，机器续航能力6~7小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，Glonass定位系统，定位更准确；
- 支持1920x1200高分屏，康宁大猩猩TP，多款选择，更适用于户外严苛环境；
- 支持二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



* 本产品技术规格如有变更，恕不另行通知。

规格参数

基本参数	
外观尺寸	319.6 x 216 x 24.3mm
整机重量	裸机1500g
整机颜色	黑色
显示屏	12.2英寸IPS屏 16:10, 分辨率1920x1200 400nits
触控屏	10点G+G电容屏, 康宁大猩猩保护玻璃
摄像头	前置5.0MP+后置13.0MP
I/O接口	USB Type-C x 1、USB 2.0 Type-A x 2、 USB 3.0 Type-A x 1、 SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持256G、 HDMI x 1、12pins Pogo Pin x 1、RJ45 (10/100M) x 1、 DB9 RS232 x 1、DB9 RS485 x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz, 输出DC 5V/4A
无线通讯	
WIFI	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac, 频率2.4G+5G
Bluetooth	蓝牙5.1 (BLE) 传输距离: 10m
3G/4G/5G (可选)	WCDMA: B1/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 5G NR: N1/N28/N41/N78/7N9
GNSS	支持GPS+Glonass

可选配件



充电底座



可拆卸电池



绑带



背带



可拆卸键盘




车载支架

应用领域

可选多种模块及配件，满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、金融、制造等行业需求。



户外勘探



制造业



工业



畜牧业

性能参数	
处理器	ARM/八核2.0GHz
操作系统	Andriod 11
内存	4GB
存储容量	64GB
电池性能	
电池容量	3.7V/12600mAh
类型	可拆卸聚合物锂离子电池
续航时间	约7小时（默认50%音量，默认50%屏亮度，播放1080P高清视频）
数据采集	
NFC	内置，13.56MHz， 支持 ISO/IEC 14443A 协议 读卡距离：4cm
二维码	可选 光学分辨率: 5mil，扫描速度: 50次/s
产品可靠性	
工作温度	-20 °C ~ 60 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	95%，不凝结
防护特性	IP65认证，MIL-STD-810G认证
跌落高度	1.22米耐摔落